



Valve électronique

9570XX



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau $\frac{3}{4}$ " femelle NPT
- 4 sorties
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée
- Alimentation 110 volts et fonctionnement 12 volts
- Batterie auto-rechargeable

Couleurs disponibles


- C(W) : Chrome / (Blanc)
- CBK : Chrome / Noir

Débits

- Débit 40 L/min, 10.6 gpm (US) 60psi

Certifications

- Approbation CMR248
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

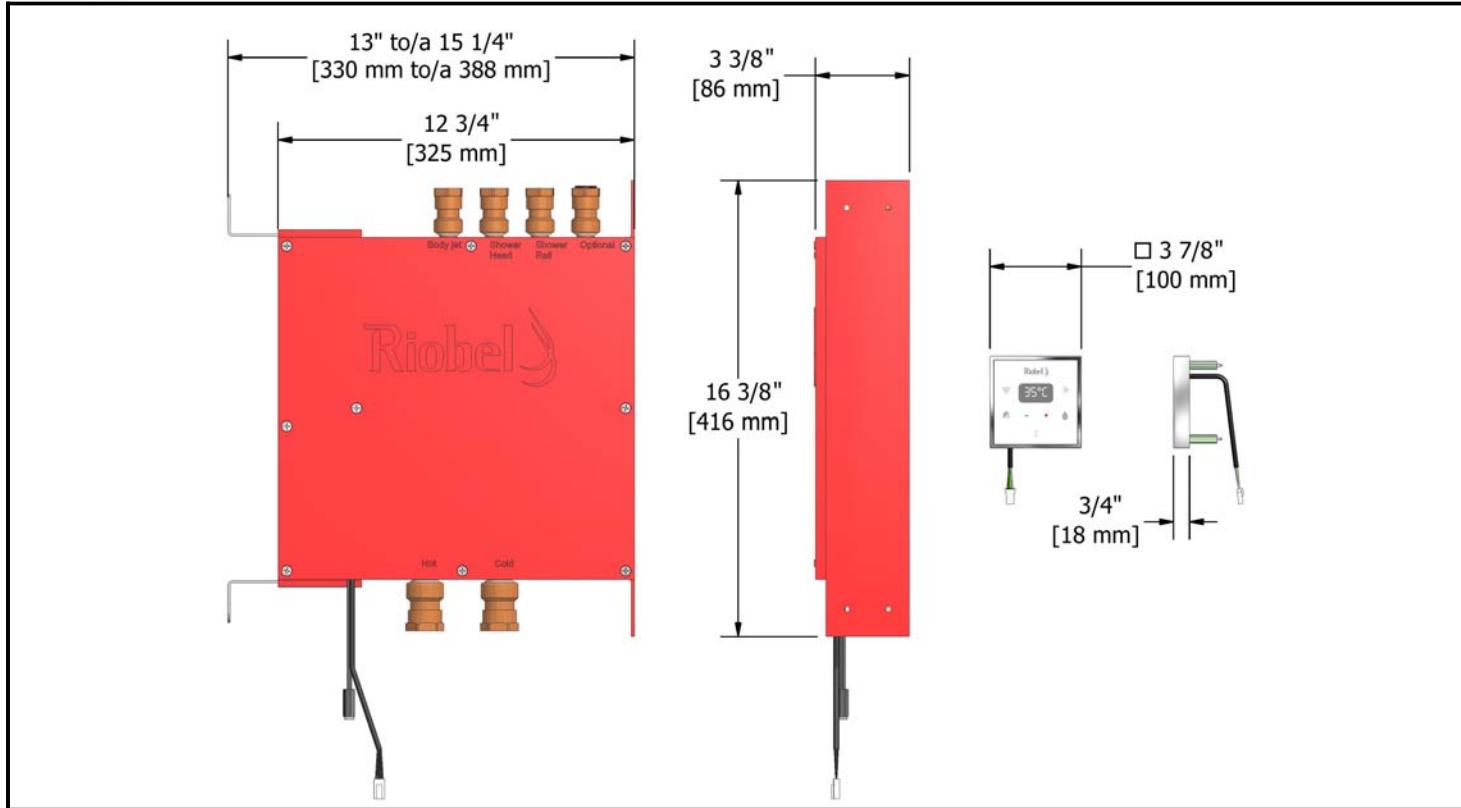

Garantie

Les produits Riobel inc. sont assortis d'une garantie à VIE limitée sur les pièces et les finis chrome, nickel brossé (PVS), or (PVS), nuit brossée (PVS) et nickel poli (PVS) à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication. Pour les autres finis, la garantie limitée est d'une durée d'un an.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442